


Roestvaststalen centrifugaalpomp

REEKS 60-68

VOOR DE VOEDINGS- EN PROCESINDUSTRIE

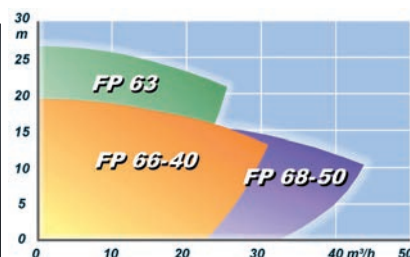



De pompenreeks 60-68 bestaat uit de types 61, 62, 63, 66 en 68 met vermogens van 0,55 tot 2,2 kW. Ze wordt in 2 versies ingebouwd nl. de FP versie, geschikt voor de voedingsindustrie, en de NP versie die voor de algemene industrie kan ingezet worden. Afgeleid van de FP en NP pompen zijn de SCP en de ISP reeksen. Deze zijn door de speciale constructie van het pomphuis zelfaanzuigend. De andere pompdelen veranderen niet. De SCP en ISP pompen worden vooral als CIP-retourpomp ingezet.

Een goed doordachte pompconstructie


MATERIAAL RVS 316 L ELECTROLYTISCH GEPOLIJS

Standaarduitvoering voor alle pompen.

- Bacteriologisch zuiver.
- Gladder: gemakkelijk te reinigen.
- Corrosiebestendiger door de hogere concentratie van chroom en nikkel aan het oppervlak, en door de volledige afwezigheid van spanningsconcentraties die door slijpen of parelstralen veroorzaakt wordt.

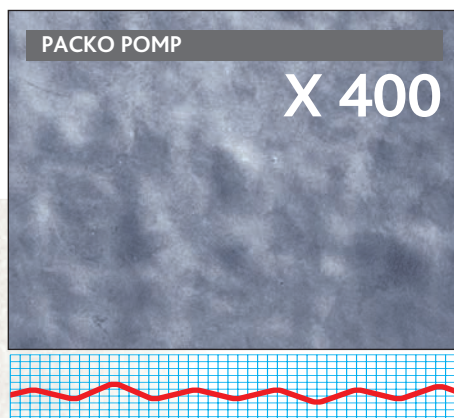

Geslepen korrel 240




Geparelstraald

OPEN WAAIER


- Verstoppingsvrij.
- Goede luchtwerking.
- Goed reinigbaar (veer niet in contact met het medium voor FP).

Gemonteerd op NORMMOTOR via een lantaarn met grote lekopeningen. Geen gevaar voor verdrinken van de motor bij lekkende asafdichting.

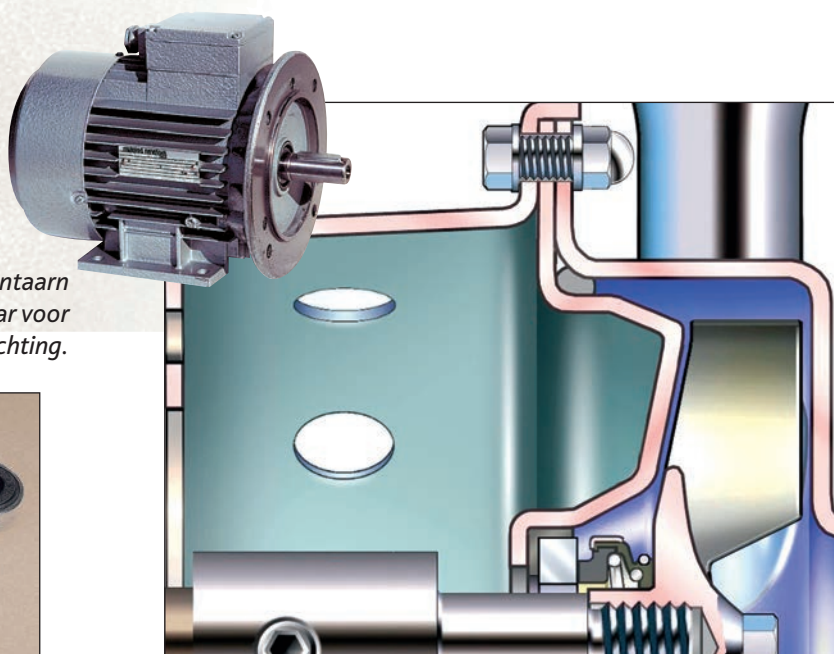

AANGEPAST AAN UW MACHINE

Speciale versies leverbaar: extra korte motor, speciale aansluitingen op pers en zuig. Explosievrije motoren, verticale inbouw,...

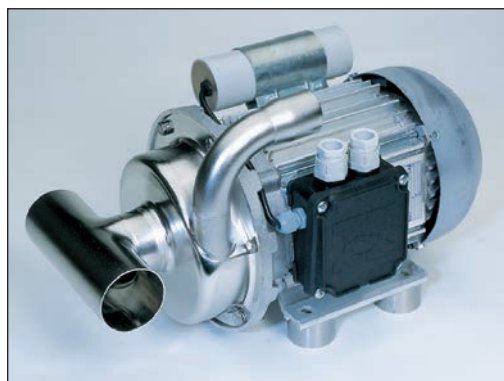

PACKO INOX NV – BRANCH DIKSMUIDE

Industriepark Heernisse

Cardijnlaan 10

B-8600 Diksmuide (Belgium)

E-mail: diksmuide@packo.com

Tel.: (+ 32) (0) 51 51 92 80

Fax: (+ 32) (0) 51 51 92 99

<http://www.packopumps.com>