

GRAVIMIX®

FGB 10

- EXTRUSIE
- SPUITGIETEN
- BLAASVORMEN




FGB 10

VOORDELEN

- ✓ Max. capaciteit: ca. 2000 kg/u
- ✓ Aantal componenten: 2 t/m 7
- ✓ Uitgebreide bediening
- ✓ Optie tot FerlinBridge

OPTIES

- Hoog temperatuur uitvoering
- Ionisatie in mengkamer
- Mengkamer sensor afblaaskit
- Agitator
- Maalgoedcontrole
- Additief-tot-maalgoed controle
- Pneumatische vibrator
- Start/stop knop
- Luchtdrukpistool
- Machinetrechter sensor
- Laagniveau sensoren trechters
- Handbediende schuif onder GRAVIMIX
- Pneumatische schuif onder GRAVIMIX
- Frame met/zonder opvangbak
- Economische bediening
- Touchscreen bediening
- FerlinBridge

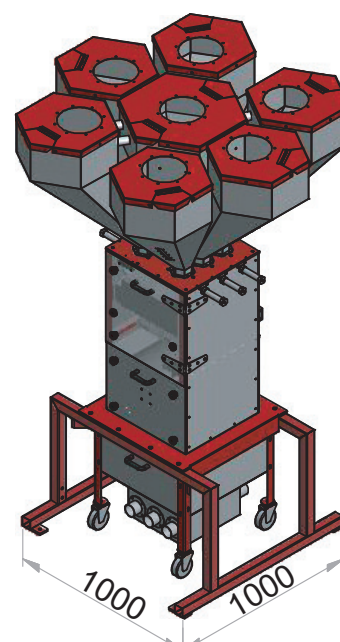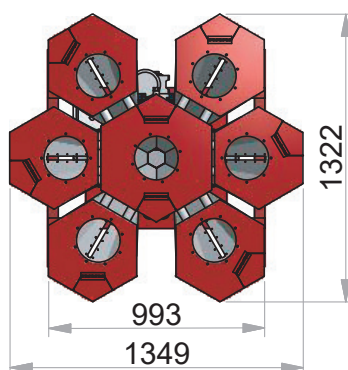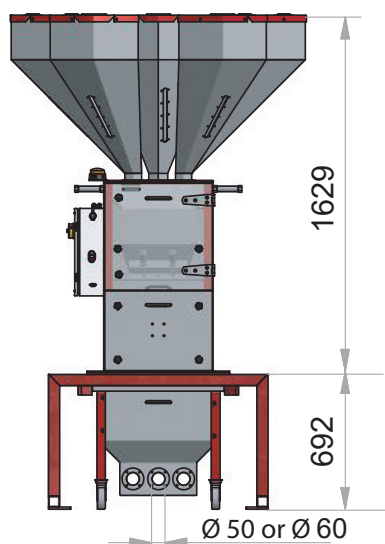

SPECIFICATIES

Batch gewicht	kg	10
Aantal componenten	max.	7
Capaciteit bij 4 componenten	kg/u	1550
Inhoud midden trechters	liter	87
Inhoud buiten trechters	liter	55
Aansluit spanning	V/Hz	400, 50/60 (3P+N+E)
Opgenomen vermogen	kW	0,6
Perslucht	Bar	6
Perslucht verbruik ca.	l/min	250
Afmetingen (L x B x H)	mm	1349 x 1322 x 1629
Afmeting frame met zuigbak (L x B x H)	mm	1000 x 1000 x 692
Gewicht ca.	kg	300

* Uitgaande van een uitvoering met 4 componenten

GRAVIMIX®

UITVOERINGEN

	CAPACITEIT	COMPONENTEN
FGB 10-2	2000	2
FGB 10-3	1750	3
FGB 10-4	1550	4
FGB 10-5	1400	5
FGB 10-6	1300	6
FGB 10-7	1200	7